


## PC-15 (Eko Salıncak)

- 89 mm apında SDM borudan, yatay ve dşey borularının kesim noktaları lazer kesim metal paraları ile baėlanmaktadır.
- 89 mm apındaki SDM borularının ste aık kısımları su ve nemden kaynaklanabilecek paslanmaları nleyecek Őekilde detaylandırılmıŐ, yarım kre formunda enjeksiyon kalıplarla ŐekillendirilmiŐ, kendinden renkli plastik tapalarla kapatılıp perinlenmektedir.
- Eko ikili salıncak; 1 adet salıncak yan dikmesi, minimum 2,3 m 89 mm (2 adet 2,3 m ve 1 adet 1 m ve 1 adet 3 m Ø 89 mm ara boru ve 2 adet korumalı polietilen oturak rnleri kullanılarak meydana gelmektedir.
- Dz oturak, kullanıcının vcudunu saracak formda tasarlanıp, en az 2,5 kg aėırlıėında kendinden renkli polietilen plastik malzemeden LLDPE (Linear Low Density Polyethylene) imal edilmektedir.
- Salıncak oturak korkuluėu, en az 0,5 kg aėırlıėında kendinden renkli polietilen plastik malzemeden LLDPE (Linear Low Density Polyethylene) ŐiŐirme imalat yntemi ile imal edilmektedir.
- Zincir kanalları rn zerinde kendiliėinden aılmıŐ olmaktadır.
- Salıncak zincirleri, en az 6 mm kalınlıėında, 25 mikron sıcak daldırma galvaniz kaplı olmaktadır.
- Zincirler polietilen korumalı oturakta, ift sıralı olarak baėlanmaktadır.
- Zincirleri, salıncak taŐıyıcı zerine kaynakla birleŐtirilmiŐ olan rulmanlı takozlara zincir kilitleri ile baėlanmaktadır.
- Zincir kilitlerinin kolayca sklememesi iin cıvatası alyan baŐlı ve korozyona dayanım iin galvaniz kaplı olarak imal edilmektedir.
- Zincir uzunluėu 175 cm uzunluėunda olup, 6 mm kalibreli daldırma zincir kullanılmaktadır.
- Zincir kanalları rn zerinde kendiliėinden aılmıŐ olmaktadır.
- Salıncak zincirleri; kk ocuk ve bebeklerin parmak sıkıŐmasını nleyecek Őekilde imal edilmektedir.
- rnn nnde, dikey dzlemde hareketli polietilen koruma aksamı bulunmamaktadır.

- Polietilen salıncak oturağının altı ile zemin arasındaki mesafe maksimum 40 cm olmalıdır.

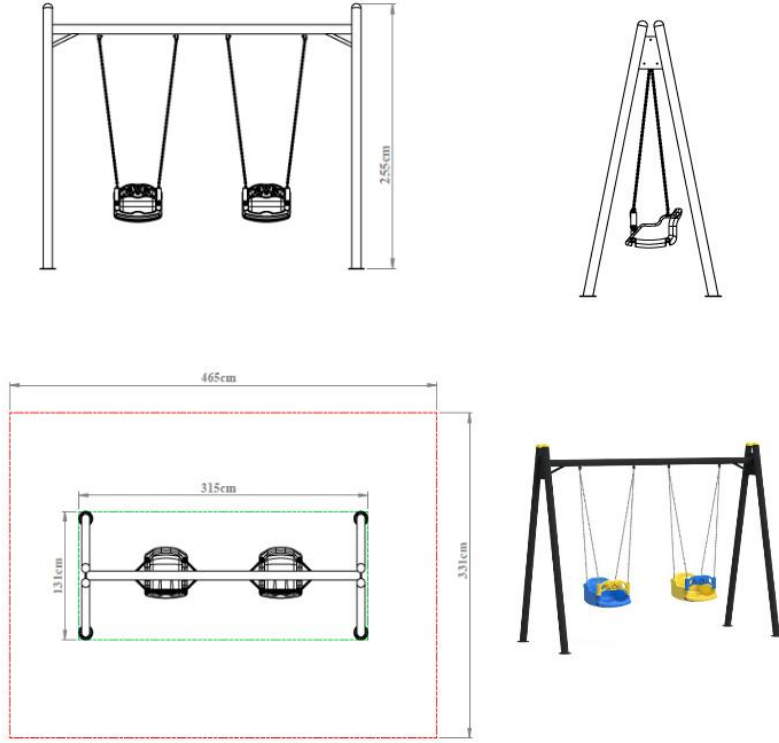

<b>Boyutlar</b>	Yan Dikme Uzunluğu	255 cm
	Ara Boru Uzunluğu	315 cm
	Salıncak Oturağı Eni	44 cm
	Salıncak Oturağı Boyu	32 cm
	Salıncak Oturağı Yüksekliği	33 cm
	Minimum Salıncak Oturağı Ağırlığı	2,5 kg
	Minimum Salıncak Korkuluğu Ağırlığı	0,5 kg
	Zincir Uzunluğu	175 cm
	Zincir Kalınlığı	6 mm

