

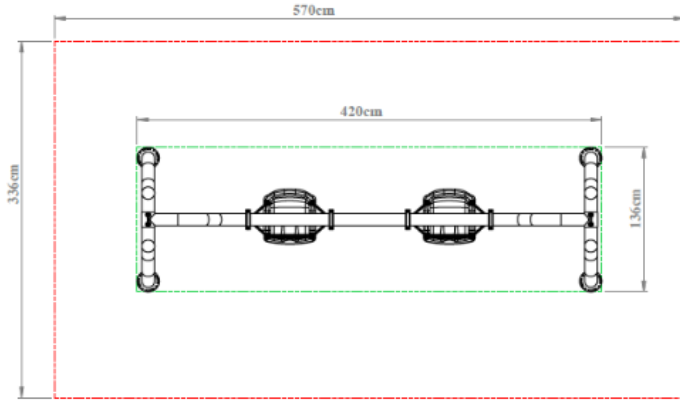


## PC-16 (HDPE Panolu Salıncak)

- 114 mm çapında SDM borudan, yatay ve düşey borularının kesim noktaları lazer kesim metal parçaları ile bağlanmaktadır.
- 114 mm çapındaki SDM borularının üste açık kısımları su ve nemden kaynaklanabilecek paslanmaları önleyecek şekilde detaylandırılmış, yarım küre formunda enjeksiyon kalıplarla şekillendirilmiş, kendinden renkli plastik tapalarla kapatılıp perçinlenmektedir.
- HDPE panolu salıncak; 1 adet salıncak yan dikmesi, minimum 2,3 m 114 mm (2 adet 2,3 m ve 1 adet 1 m ve 1 adet 3 m Ø89 mm ara boru 2 adet HDPE pano ve 2 adet korumalı polietilen oturak ürünleri kullanılarak meydana gelmektedir.
- HDPE (yüksek yoğunluklu polietilen) malzemenin istenilen konseptte uygun olarak, CNC router makinesinde kesilmesiyle elde edilmektedir.
- HDPE malzeme ateş yürümezlik özelliği olmaktadır.
- Router makinelerinde kesimi yapılan parçalar herhangi bir çapak ya da keskin köşe bırakmayacak şekilde frezeden geçirilip yumuşatılmaktadır.
- Düz oturak, kullanıcının vücudunu saracak formda tasarlanıp, en az 2,5 kg ağırlığında kendinden renkli polietilen plastik malzemeden LLDPE (Linear Low Density Polyethylene) imal edilmektedir.
- Salıncak oturak korkuluğu, en az 0,5 kg ağırlığında kendinden renkli polietilen plastik malzemeden LLDPE (Linear Low Density Polyethylene) şişirme imalat yöntemi ile imal edilmektedir.
- Zincir kanalları ürün üzerinde kendiliğinden açılmış olmaktadır.
- Salıncak zincirleri, en az 6 mm kalınlığında, 25 mikron sıcak daldırma galvaniz kaplı olmaktadır.
- Zincirler polietilen korumalı oturakta, çift sıralı olarak bağlanmaktadır.
- Zincirleri, salıncak taşıyıcı üzerine kaynakla birleştirilmiş olan rulmanlı takozlara zincir kilitleri ile bağlanmaktadır.
- Zincir kilitlerinin kolayca sökülememesi için civatası alyan başlı ve korozyona dayanım için galvaniz kaplı olarak imal edilmektedir.
- Zincir uzunluğu 175 cm uzunluğunda olup, 6 mm kalibreli daldırma zincir kullanılmaktadır.
- Zincir kanalları ürün üzerinde kendiliğinden açılmış olmaktadır.
- Salıncak zincirleri; küçük çocuk ve bebeklerin parmak sıkışmasını önleyecek şekilde imal edilmektedir.
- Ürünün önünde, dikey düzlemde hareketli polietilen koruma aksamı bulunmamaktadır.
- Polietilen salıncak oturağının altı ile zemin arasındaki mesafe maksimum 40 cm olmaktadır.

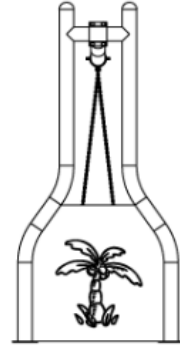

<b>Boyutlar</b>	Yan Dikme Uzunluđu	276 cm
	Ara Boru Uzunluđu	420 cm
	Salıncak Oturađı Eni	44 cm
	Salıncak Oturađı Boyu	32 cm
	Salıncak Oturađı Y¼ksekliđi	33 cm
	Minimum Salıncak Oturađı Ađırlıđı	2,5 kg
	Minimum Salıncak Korkuluđu Ađırlıđı	0,5 kg
	Zincir Uzunluđu	175 cm
Zincir Kalınlıđı	6 mm	

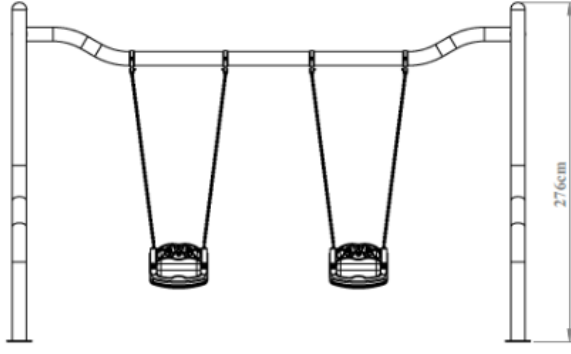