


PC-19 (Klasik Anne ve Çocuk Salıncak)

- 114 mm çapında SDM borudan, yatay ve düşey borularının kesim noktaları birbirine dik açı oluşturacak şekilde en az 3 mm et kalınlığında kurtağzı metal kelepçelerle bağlanmaktadır.
- 114 mm çapındaki SDM borularının üste açık kısımları su ve nemden kaynaklanabilecek paslanmaları önleyecek şekilde detaylandırılmış, yarım küre formunda enjeksiyon kalıplarla şekillendirilmiş, kendinden renkli plastik tapalarla kapatılıp perçinlenmektedir.
- Klasik anne ve çocuk salıncak; 1 adet salıncak yan dikmesi, minimum 2,3 m 114 mm (2 adet 2,3 m ve 1 adet 1 m uzunluğundaki 114 mm borunun H şeklinde birbirine kaynatılarak oluşur.) ve 1 adet 3 m 114 mm ara boru, 1 adet korumalı polietilen oturak ve 1 adet kauçuk salıncak oturağı ürünleri kullanılarak meydana gelmektedir.
- Düz oturak, kullanıcının vücudunu saracak formda tasarlanıp, en az 2,5 kg ağırlığında kendinden renkli polietilen plastik malzemedan LLDPE (Linear Low Density Polyethylene) imal edilmektedir.
- Salıncak oturak korkuluğu, en az 0,5 kg ağırlığında kendinden renkli polietilen plastik malzemedan LLDPE (Linear Low Density Polyethylene) şişirme imalat yöntemi ile imal edilmektedir.
- Kauçuk salıncak oturağı, 48x20 cm boyutunda, içinde çelik sac takviyesi olacak şekilde kendinden renkli kauçuk malzemedan yapılmaktadır.
- Salıncak oturağının hava ile temas eden her noktası sürtünmeye ve korozyona karşı dirençli kauçuk kaplama yapılmaktadır.
- Kaplamalarda sıcak vulkanize kaplama tekniği kullanılarak sıcak presleme ya da enjeksiyon metodu kullanılarak yüksek basınç altında yüksek dayanım kazandırılmaktadır.
- Oturaklar yatay boruya 40mm çapında bükümlü boruya zincir ile bağlantısı yapıлып monte edilmiştir.
- Salıncak zincirleri, en az 6 mm kalınlığında, 25 mikron sıcak daldırma galvaniz kaplı olmaktadır.
- Zincirler polietilen korumalı oturakta, çift sıralı olarak bağlanmaktadır.
- Zincirleri, salıncak taşıyıcı üzerine kaynakla birleştirilmiş olan rulmanlı takozlara zincir kilitleri ile bağlanmaktadır.
- Zincir kilitlerinin kolayca sökülememesi için civatası alyan başlı ve korozyona dayanım için galvaniz kaplı olarak imal edilmektedir.
- Zincir 6 mm kalibreli daldırma zincir kullanılmaktadır.
- Salıncak zincirleri; küçük çocuk ve bebeklerin parmak sıkışmasını önleyecek şekilde imal edilmektedir.
- Ürünün önünde, dikey düzlemde hareketli polietilen koruma aksamı bulunmamaktadır.

- Polietilen salıncak oturağının altı ile zemin arasındaki mesafe maksimum 40cm olmaktadır.

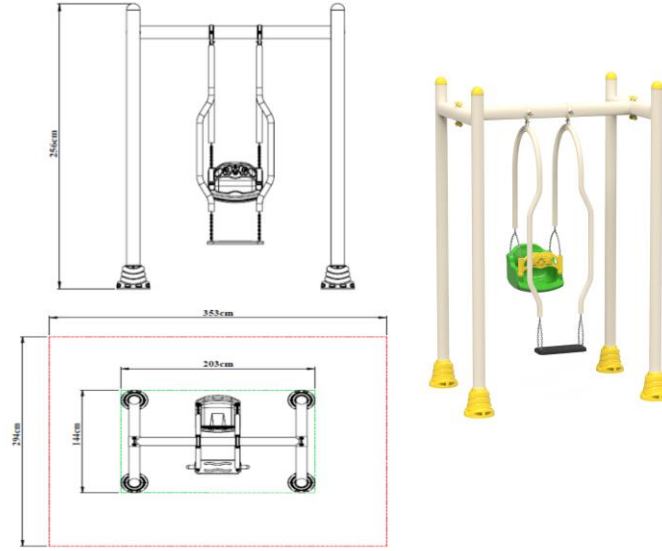

Boyutlar	Yan Dikme Uzunluğu	256 cm
	Ara Boru Uzunluğu	203 cm
	Klasik Salıncak Oturağı Eni	44 cm
	Klasik Salıncak Oturağı Boyu	32 cm
	Klasik Salıncak Oturağı Yüksekliği	33 cm
	Minimum Klasik Salıncak Oturağı Ağırlığı	2,5 kg
	Minimum Salıncak Korkuluğu Ağırlığı	0,5 kg
	Kauçuk Salıncak Oturağı Eni	48 cm
	Kauçuk Salıncak Oturağı Boyu	20 cm
	Minimum Kauçuk Salıncak Oturağı Ağırlığı	1 kg