



## PC-21 (Engelsiz Salıncak)

- 114 mm çapında SDM borudan, yatay ve düşey borularının kesim noktaları birbirine dik açı oluşturacak şekilde en az 3 mm et kalınlığında kurtağzı metal kelepçelerle bağlanmaktadır.
- 114 mm çapındaki SDM borularının üste açık kısımları su ve nemden kaynaklanabilecek paslanmaları önleyecek şekilde detaylandırılmış, yarım küre formunda enjeksiyon kalıplarla şekillendirilmiş, kendinden renkli plastik tapalarla kapatılıp perçinlenmektedir.
- Engelsiz salıncak; 1 adet salıncak yan dikmesi, minimum 2,3 m 114 mm (2 adet 2,3 m ve 1 adet 1 m uzunluğundaki 114 mm borunun H şeklinde birbirine kaynatılarak oluşur.) ve 1 adet 27 mm lik boru korkuluk tasarımında platformdan oluşmaktadır.
- Platform minimum 60 cm x 90 cm x 8 cm ebatlarında ve minimum 1,5 mm-2 mm et kalınlığında delikli sacdan imal edilmektedir.
- Düz olarak tasarlanan yüzey; kaymayı önleyecek ve su tutmamasına müsaade etmeyecek şekilde tasarlanmaktadır.
- Platformun ortasında, sacın esnemesini önlemek amacıyla, alt kısmına destek saclar kaynatılmaktadır.
- Platformun köşeleri 114 mm boruyu saran, çeyrek daire şeklinde imal edilmektedir.
- Saclar kaplama işleminden önce özel kimyasallarla yıkanarak üzerindeki kaplamayı engelleyecek yağ ve kirden arındırılıp daha sonra astarlama yöntemiyle kaplanmaktadır.
- Astarlama işleminden sonra platformun üst yüzeyi,  $-60 \pm 5$  share A sertlikte  $1 \text{ gr/cm}^3$  yoğunlukta, en az  $\text{kgf/cm}^2$  kopma mukavemetinde, %650-700 kopma uzamasında ve  $100 \text{ m}^3$  (max) aşınma özelliğine sahip anti statik malzeme karışımı sıcak daldırma yöntemi ile PVC (Plastisol) kaplama yapılmaktadır.
- PVC kalınlığı her noktada minimum 2 mm olacak şekilde üretilmektedir.
- Salıncak engelli çocukların kullanabileceği şekilde tasarlanmıştır.
- Tekerlekli sandalye ile kullanılır.
- Ebeveyn yardımı ile platforma bindirilebilir.
- Kapak kapatılır ve sallanma aktivitesi başlatılır.

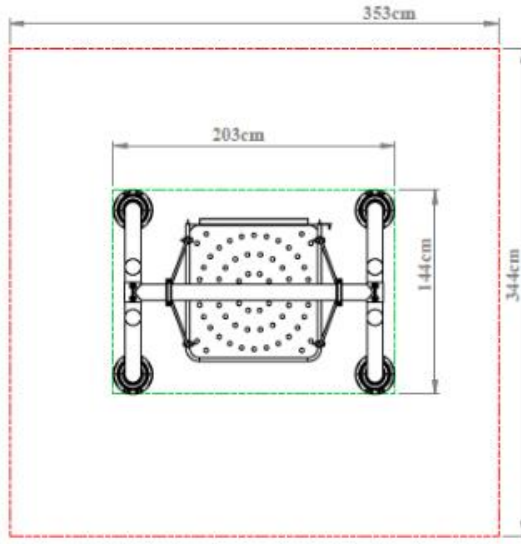

|                 |                            |        |
|-----------------|----------------------------|--------|
| <b>Boyutlar</b> | Yan Dikme Uzunluęu         | 256 cm |
|                 | Ara Boru Uzunluęu          | 203 cm |
|                 | Salıncak Oturaęı Eni       | 95 cm  |
|                 | Salıncak Oturaęı Boyu      | 95 cm  |
|                 | Salıncak Oturaęı Derinlięi | 4 cm   |
|                 | Zincir Uzunluęu            | 175 cm |
|                 | Zincir Kalınlıęı           | 6 mm   |

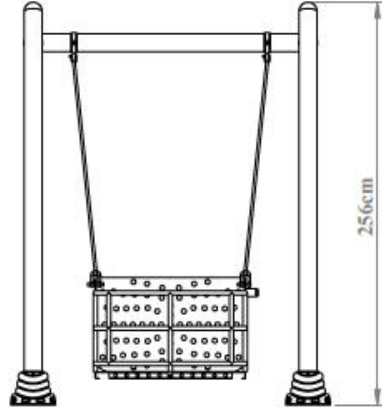