



PC-28 (Eđimli Gondol Salıncak)

- 114 mm apında eđimli SDM borular, en az 3 mm et kalınlıđında kurtađzı metal kelepelerle bađlanmaktadır.
- 114 mm apındaki SDM borularının ste aık kısımları su ve nemden kaynaklanabilecek paslanmaları nleyecek Őekilde detaylandırılmıŐ, yarım kre formunda enjeksiyon kalıplarla ŐekillendirilmıŐ, kendinden renkli plastik tapalarla kapatılıp perinlenmektedir.
- Eđimli gondol salıncak; 1 adet salıncak yan dikmesi, minimum 2,5 m 114 mm (4 adet 2,3 ve 3 adet 1 m uzunluđundaki 114 mm borular birbirine kaynatılarak oluŐur.) ve 2 adet 3 m 114 mm ara boru, 2 adet korumalı polietilen oturak ve 1 adet 6 kiŐin oturabileceđi ahŐap malzemedен retilen oturak rnleri kullanılarak meydana gelmektedir.
- Salıncak oturma yeri, su bazlı boyalı sarıam veya birinci sınıf emprenyeli sarıam / ladin malzemedен imal edilmektedir.
- rn, AhŐap malzemeler insan sađlıđını etkilemeyen krom, bakır ve arsenik iermeyen Tanalith-e maddeli zelti ile vakum basın yntemiyle emprenye iŐlemine tabi tutulmaktadır.
- Tm ahŐap malzemeler planya yapılıp zımparalanmakta, dolgu verniđi srlp tekrar zımparalanıp ve boyanmaktadır.
- AhŐap emprenye iŐlemine tabi tutulmadan nce budakları ve reine kanalları yakılmaktadır.
- rn, 328 cm geniŐliđinde, 258 cm yksekliđindedir.
- Oturma kısmı yan dikme aralıđı 185 cm'dir.
- 40 x 40 x min. 2 mm (Ø40 x 2 mm) bkml borularla oturma yerindeki tahtalar birbirine galvanizli civata ile bađlanacaktır.
- Tm metal aksam elektrostatik toz boya ile boyanmaktadır

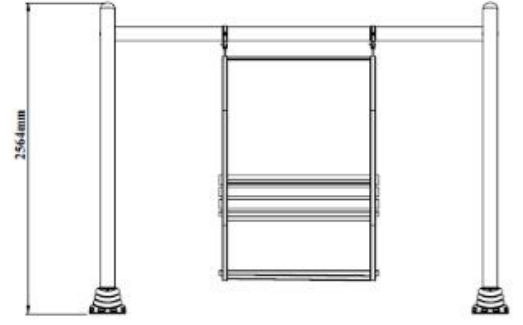

Boyutlar	Yan Dikme Uzunluęu	256 cm
	Ara Boru Uzunluęu	328cm
	Kuluęka Salıncak Oturaęı apı	90 cm
	Min. Salıncak Oturaęı Aęırlıęı	14 cm
	Zincir Uzunluęu	175 cm
	Zincir Kalınlıęı	6 mm

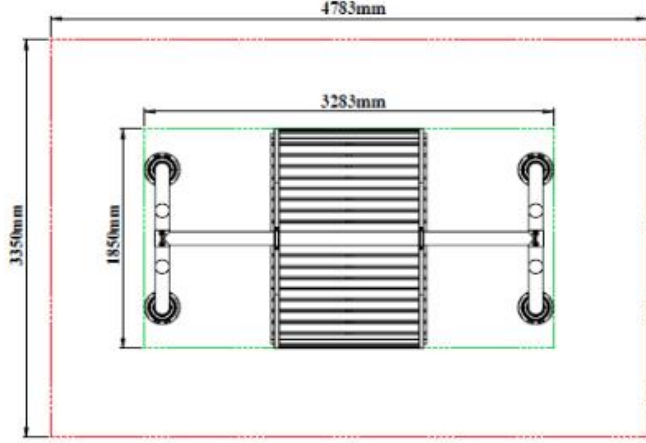