


PC-30 (Dörtlü Salıncak)

- 114 mm çapında SDM borudan, yatay ve düşey borularının kesim noktaları birbirine dik açı oluşturacak şekilde en az 3 mm et kalınlığında kurtağzı metal kelepçelerle bağlanmaktadır.
- 114 mm çapındaki SDM borularının üste açık kısımları su ve nemden kaynaklanabilecek paslanmaları önleyecek şekilde detaylandırılmış, yarım küre formunda enjeksiyon kalıplarla şekillendirilmiş, kendinden renkli plastik tapalarla kapatılıp perçinlenmektedir.
- Dörtlü salıncak; 6 adet minimum Ø114 ve min. 2,3 m salıncak yan dikmesi ve 2 adet Ø114 min. 2.4 m yatay borularla 3 adet 1 m uzunluğundaki 114 mm borunun H şeklinde birbirine kaynatılarak oluşur.
- 1 adet korumalı polietilen oturak, 1 adet engelsiz oturağı, 1 adet ebeveyn salıncak oturağı ve 1 adet kauçuk oturak ürünleri kullanılarak meydana gelmektedir.
- Düz oturak, kullanıcının vücudunu saracak formda tasarlanıp, en az 2,5 kg ağırlığında kendinden renkli polietilen plastik malzemedden LLDPE (Linear Low Density Polyethylene) imal edilmektedir.
- Salıncak oturak korkuluğu, en az 0,5 kg ağırlığında kendinden renkli polietilen plastik malzemedden LLDPE (Linear Low Density Polyethylene) şişirme imalat yöntemi ile imal edilmektedir.
- Kauçuk salıncak oturağı, 48x20 cm boyutunda, içinde çelik sac takviyesi olacak şekilde kendinden renkli kauçuk malzemedden yapılmaktadır.
- Engelsiz oturak, engelli çocuklara uygun, kendinden renkli polietilen plastik malzemedden LLDPE (Linear Low Density Polyethylene) imal edilmektedir.
- Düşmeye karşı korkuluk içerecek şekilde üretilmiştir.
- Polietilen salıncak oturağının altı ile zemin arasındaki mesafe 40 cm'den az olmamaktadır
- Zincir kanalları ürün üzerinde kendiliğinden açılmış olmaktadır.
- Ebeveyn oturak, anne ve çocuk aynı anda kullanıma uygun olarak kendinden renkli polietilen plastik malzemedden LLDPE (Linear Low Density Polyethylene) imal edilmektedir.
- Korkuluk ve oturak tek parça olarak tasarlanıp üretilmiştir
- Zincir kanalları ürün üzerinde kendiliğinden açılmış olmaktadır.

- Polietilen salıncak oturağının altı ile zemin arasındaki mesafe 40 cm'den az olmamaktadır
-
- Salıncak zincirleri, en az 6 mm kalınlığında, 25 mikron sıcak daldırma galvaniz kaplı olmaktadır.
- Zincirleri, salıncak taşıyıcı üzerine kaynakla birleştirilmiş olan rulmanlı takozlara zincir kilitleri ile bağlanmaktadır.
- Zincir kilitlerinin kolayca sökülememesi için civatası alyan başlı ve korozyona dayanım için galvaniz kaplı olarak imal edilmektedir.
- Zincir uzunluğu 175 cm uzunluğunda olup, 6 mm kalibreli daldırma zincir kullanılmaktadır.
- Salıncak zincirleri; küçük çocuk ve bebeklerin parmak sıkışmasını önleyecek şekilde imal edilmektedir.

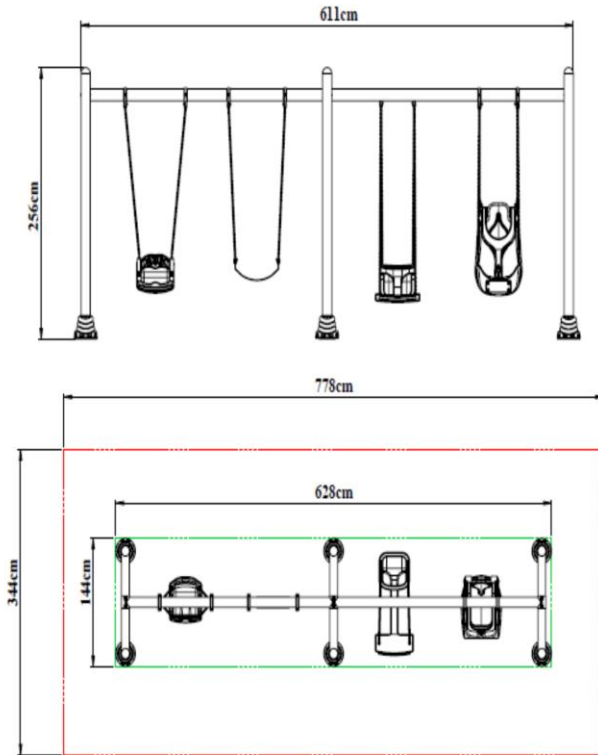

Boyutlar	Yan Dikme Uzunluęu	251 cm
	Ara Boru Uzunluęu	611 cm
	Klasik Salıncak Oturaęı Eni	44 cm
	Klasik Salıncak Oturaęı Boyu	32 cm
	Klasik Salıncak Oturaęı Y¼ksekligi	33 cm
	Minimum Klasik Salıncak Oturaęı Aęırligi	2,5 kg
	Minimum Salıncak Korkuluęu Aęırligi	0,5 kg
	Kauçuk Salıncak Oturaęı Eni	48 cm
	Kauçuk Salıncak Oturaęı Boyu	20 cm
	Kauçuk Salıncak Oturaęı Y¼ksekligi	29 cm
	Minimum Kauçuk Salıncak Oturaęı Aęırligi	1 kg
	Engelsiz Salıncak Oturaęı Eni	59 cm
	Engelsiz Salıncak Oturaęı Boyu	87 cm
	Engelsiz Salıncak Oturaęı Derinligi	71 cm
	Ebeveyn Salıncak Oturaęı Eni	55 cm
	Ebeveyn Salıncak Oturaęı Boyu	34 cm
	Ebeveyn Salıncak Oturaęı Derinligi	115 cm
	Zincir Uzunluęu	175 cm
	Zincir Kalınligi	6 mm