
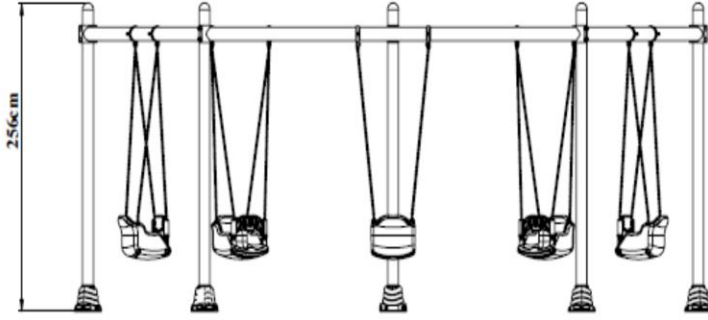


## PC-31 (Beşgen Klasik Salıncak)

- 114 mm çapında SDM borudan, yatay ve düşey borularının kesim noktaları birbirine dik açı oluşturacak şekilde en az 3 mm et kalınlığında kurtağzı metal kelepçelerle bağlanmaktadır.
- 114 mm çapındaki SDM borularının üste açık kısımları su ve nemden kaynaklanabilecek paslanmaları önleyecek şekilde detaylandırılmış, yarım küre formunda enjeksiyon kalıplarla şekillendirilmiş, kendinden renkli plastik tapalarla kapatılıp perçinlenmektedir.
- Beşgen salıncak; ; 5 adet Ø114 minimum 2,3 m salıncak yan dikmesi ve 5 adet Ø114 mm min. 2,4 m yatay borularla ve 5 adet klasik salıncak oturak ürünleri kullanılarak imal edilmiştir.
- Düz oturak, kullanıcının vücudunu saracak formda tasarlanıp, en az 2,5 kg ağırlığında kendinden renkli polietilen plastik malzemenen LLDPE (Linear Low Density Polyethylene) imal edilmektedir.
- Salıncak oturak korkuluğu, en az 0,5 kg ağırlığında kendinden renkli polietilen plastik malzemenen LLDPE (Linear Low Density Polyethylene) şişirme imalat yöntemi ile imal edilmektedir.
- Zincirleri, salıncak taşıyıcı üzerine kaynakla birleştirilmiş olan rulmanlı takozlara zincir kilitleri ile bağlanmaktadır.
- Zincir kilitlerinin kolayca sökülememesi için civatası alyan başlı ve korozyona dayanım için galvaniz kaplı olarak imal edilmektedir.
- Zincir uzunluğu 175 cm uzunluğunda olup, 6 mm kalibreli daldırma zincir kullanılmaktadır.
- Salıncak zincirleri; küçük çocuk ve bebeklerin parmak sıkışmasını önleyecek şekilde imal edilmektedir.

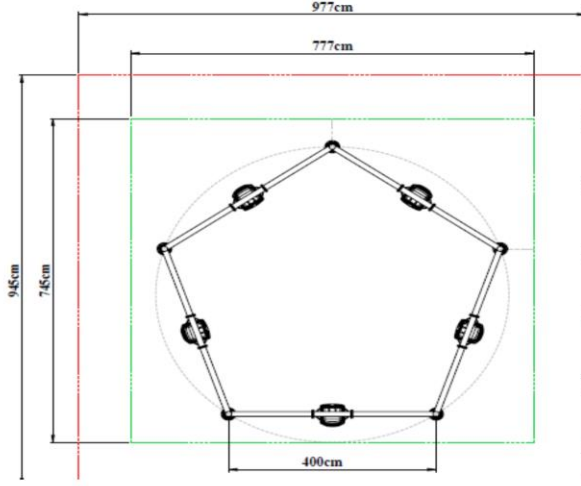

<b>Boyutlar</b>	Yan Dikme Uzunluęu	256 cm
	Ara Boru Uzunluęu	400 cm
	Salıncak Oturaęı Eni	44 cm
	Salıncak Oturaęı Boyu	32 cm
	Salıncak Oturaęı Y¼ksekligi	33 cm
	Minimum Salıncak Oturaęı Aęırligi	2,5 kg
	Minimum Salıncak Korkuluęu Aęırligi	0,5 kg
	Zincir Uzunluęu	175 cm
	Zincir Kalınligi	6 mm