


## PC-50 (Köprü Tırmanma)

- Köprü tırmanma; 2 adet  $\text{Ø}60\text{mm}\pm 5\text{mm}$  çapında  $432\text{cm}\pm 5\text{cm}$  uzunluğundaki ve 7 adet  $32\text{mm}\pm 5\text{mm}$  çapında bükümlü SDM borulardan oluşmaktadır.
- Borular polyester esaslı elektro statik toz boya kaplama işlemi gerçekleştirilerek  $200^\circ\text{C}$  fırın içinde, 20 dakika süreyle fırınlanmaktadır.
- Boruların beton zeminle olan bağlantı noktaları  $20*20*6$  mm boyutunda saç flanşı kaynak yöntemi ile birleştirilmektedir.
- Boruların boyu ekleme, kaynak vb. işlem ile uzatılmamaktadır.
- Yüzeyinde dikiş izleri olan borular imalatta kullanılmamaktadır.

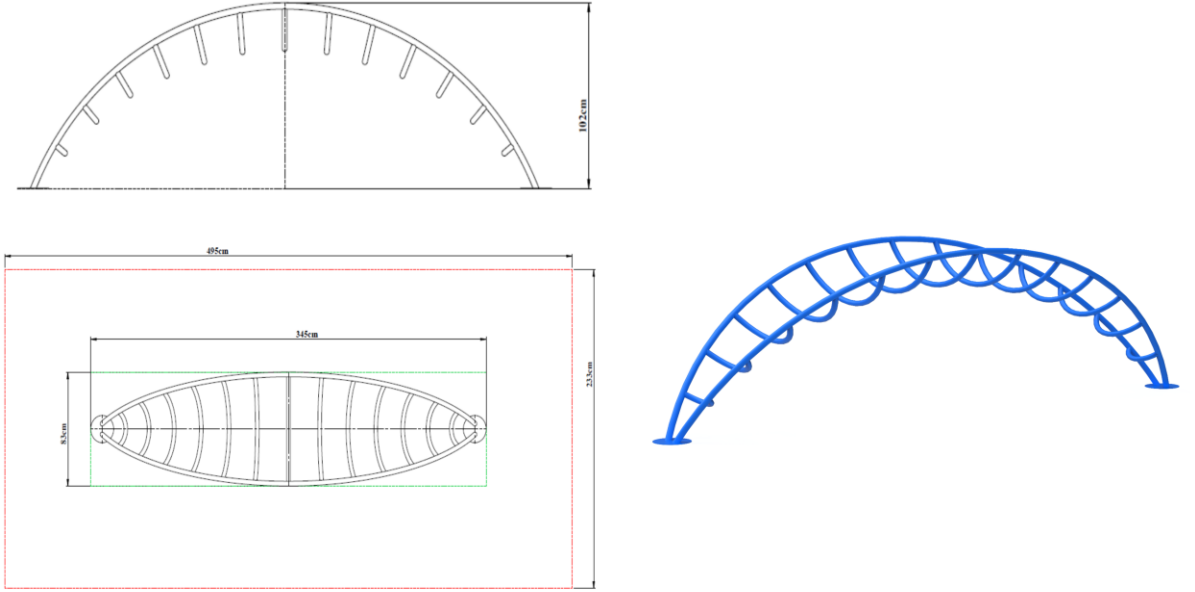

<b>Boyutlar</b>	Tırmanma Uzunluğu	345 cm
	Tırmanma Yüksekliği	102 cm
	Basamak Mesafesi	27 cm
	Boru Kalınlığı	60 mm-32 mm