
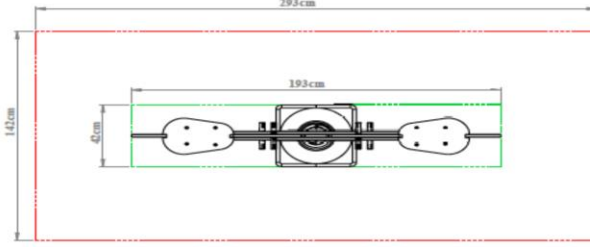


PC-75 (Tahterevalli Zıpzıp)

- Tahterevalli ; minimum 19 mm HDPE (yüksek yoğunluklu polietilen) malzemenin istenilen konsepte uygun olarak, CNC router makinesinde kesilmesiyle elde edilmektedir.
- Uygun görülen yerlerde minimum 19 mm HDPE malzeme üzerine aksesuar olarak 10 mm HDPE konulabilmektedir.
- HDPE malzemedede ateş yürümezlik özelliği olmaktadır.
- Router makinelerinde kesimi yapılan parçalar herhangi bir çapak ya da keskin köşe bırakmayacak şekilde frezeden geçirilip yumuşatılmaktadır.
- Ürün üzerinde rahat ve güvenli kullanım için ayaklık ve el tutma barları ergonomi kuralları içerisinde dizayn edilerek üretilmektedir.
- Tahterevalli kısmı 6 parça olarak imal edilmiştir.
- Üründe 1 adet yay kullanılmaktadır. Kullanılan yay çeliğinin kesit çapı minimum 19 mm, yay genel çapı minimum 180 mm ve yüksekliği minimum 400 mm olacak şekilde imal edilmektedir.
- Yay eleman üzerinde minimum 7, maksimum 8 helisel sarım olacak şekilde üretilmektedir.
- Ürün, ağır ve dinamik yüklere mukavemet gösteren soğuk çekme yay çeliğinden, TSE EN 1176 standardına uygun olarak azami 30 derece salınım özelliği olacak şekilde imal edilmektedir.
- Ürünün zemin ile bağlantısı minimum 2 mm kalınlığındaki ankraj saç yardımcıyla çakma dübeller ile gerçekleştirilmektedir.
- Ürün montajı iki yay alınına press tezgahlarında şekillendirilmiş sac flanşlar yardımı ile sağlanmaktadır.
- Her iki ucunda ilk sarım başlarına parmak ve el sıkışmalarını engellemek amacıyla koruma aparatı kullanılmaktadır.
- Metal aksam üzerindeki çalışma bittikten sonra kumlama işlemi yapılmaktadır.
- Yay, paslanmayı önlemek ve korozyon direncini artırmak amacıyla galvaniz ile kaplanmakta, elektrostatik boya ile renklendirilmektedir.

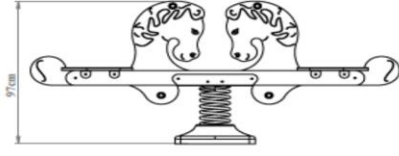

Boyutlar	Geniřlik	42 cm
	Boy	193 cm
	Yay apı	18 cm
	Yay Ykseklięi	40 cm