


PY-132 (H:100 Cm Yerden Kuleye Merdiven)

- Merdivenler, zeminden platforma 100 cm kot farkına erişebilecek şekilde, minimum 5 basamaklı ve tek parça halinde imal edilmektedir.
- Merdivenlerin basamak yüksekliği minimum 130 mm, maksimum 200 mm olmaktadır.
- Basamaklar minimum 1,5 mm - 2 mm et kalınlığında dkp sacdan imal edilmektedir.
- Platforma vida sistemiyle sabitlenerek montajı yapılmaktadır.
- Merdivenlerde hiçbir sivri ya da keskin kenar, köşe ya da nokta olmayacak, hiçbir yerinde, ne suretle olursa olsun, yaralanmaya sebebiyet verebilecek şekiller kullanılmayacaktır.
- Merdiven basamakları karışıklı -60±5 share A sertlikte, 1 gr/cm³ yoğunlukta, en az kgf/cm² kopma mukavemetinde, % 650-700 kopma uzamasında ve 100 m³ (max) aşınma özelliğine sahip anti statik malzeme karışıklı sıcak daldırma yöntemiyle PVC (Plastisol) kaplama yapılacaktır. PVC kalınlığı her noktada minimum 2 mm olmaktadır.



Boyutlar	Platform Yüksekliği	100 cm
	Sac Kalınlığı	2 mm-1,5 mm
Özellikler	Plastisol Kaplı Merdiven + Metal Korkuluk	

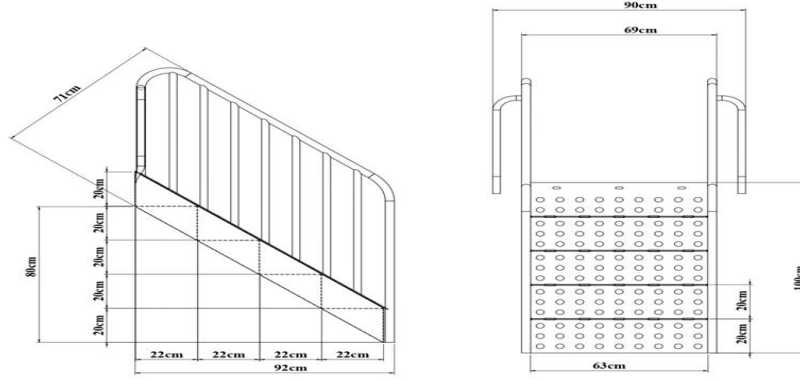