
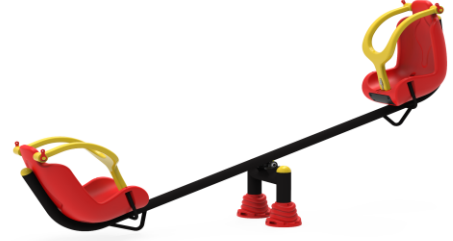
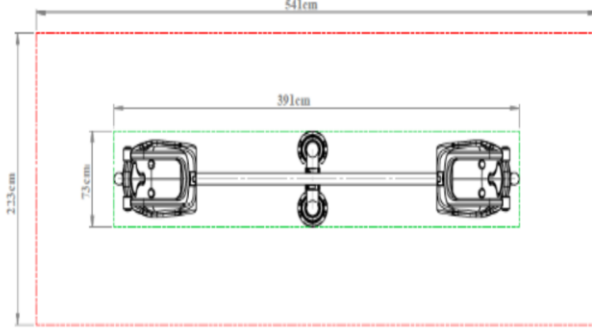


PC-44 (Engelsiz Tahterevalli)

- Engelsiz tahterevalli, en büyük serbest düşme yüksekliği 1250 mm olacak şekilde tasarlanmaktadır.
- Ürünün zeminle yatay düzlemdeki açısı en fazla 20° olmaktadır.
- Denge konumunda ölçüldüğünde oturağın yerden yüksekliği 700 mm'yi aşmamaktadır.
- Tahterevalli ayak boruları, Ø 114 mm±5mm çapında en az 60cm±10cm yüksekliğinde imal edilmektedir.
- Ana boru, Ø 88,9mm±5mm çapında borudan en az 390cm±10cm uzunluğunda imal edilmektedir.
- Oturağın dengede durabilmesi için arkasına kadar uzatılmıştır.
- Orta boru, Ø 114 mm±5mm çapında en az 60cm±10cm yüksekliğinde imal edilmektedir.
- Ara boru, Ø 27mm±10mm çapında en az 40±10mm uzunluğunda imal edilmektedir.
- Tahterevallide kullanılan boru aksamların ağız kısımları, enjeksiyon yöntemiyle imal edilmiş kapaklarla kapatılmaktadır.
- Tahterevalli oturak alt noktasında, kullanım esnasında zemine yumuşak çarpışma sağlaması için çarpmayı absorbe edebilecek özellikte borular kaynatılmaktadır.
- Tahterevalli hareketi, özel rulman sistemi ile sağlanmaktadır.
- Tüm metal aksam elektrostatik toz boya ile boyanmaktadır.
- Oturak, engelli çocuklara uygun, kendinden renkli polietilen plastik malzemeden LLDPE (Linear Low Density Polyethylene) imal edilmektedir.
- Düşmeye karşı korkuluk içerek şekilde üretilmiştir.

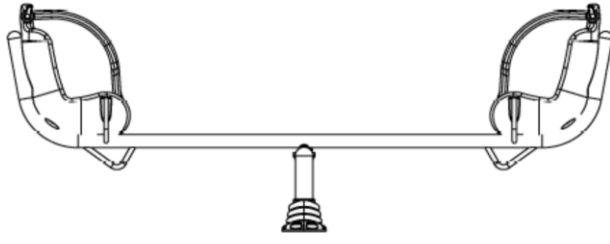

Boyutlar	Tahterevalli Uzunluęu	309 cm
	Tahterevalli Ykseklięi	113 cm
	Hammadde	LLDPE