


## PY-05 (İdeal Çatı)

- İdeal çatı, minimum 88,5 cm yüksekliğinde polietilen plastik malzemeden LLDPE (Linear Low Density Polyethylene) rotasyon kalıplama metoduyla gövde ve üst aparat olarak iki parçadan, kendinden renkli olarak imal edilmektedir.
- TS EN 1176-1 gereği platform üzerinden ölçüm yapıldığında platform ve çatı arasındaki yükseklik en az 1800 mm olmaktadır.
- İdeal çatı, ana konstrüksiyona direk bağlanacak şekilde imal edilmektedir.
- Arada bir bağlantı elemanı kullanılmamaktadır.
- Dört köşesinde bulunan aparatları vidalarla monte edilmektedir.

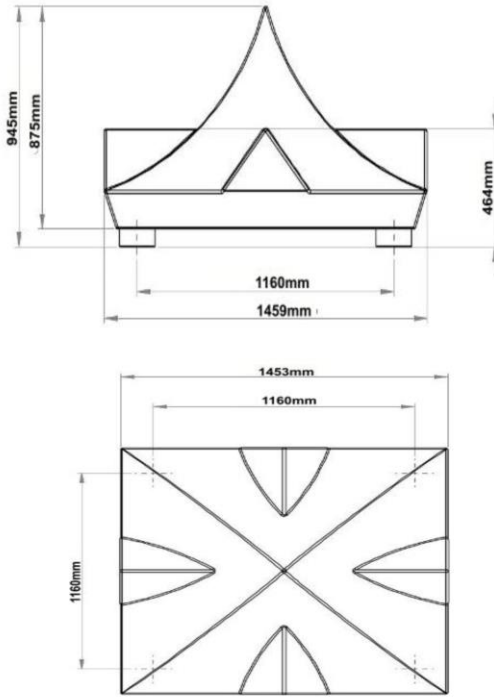

<b>Boyutlar</b>	Derinlik	148 cm
	En	148 cm
	Min. İdeal Çatı Yüksekliği	88,5 cm
<b>Özellikler</b>	Min. İdeal Çatı Ağırlığı	23 kg
	Hammadde	LLDPE